



DODGE

CHRYSLER

Jeep



Alfa Romeo



DODGE

CHRYSLER

Jeep



Alfa Romeo

شفرات الماسحات والسلامة على الطريق

AUTHENTIC
PERFORMANCE



AUTHENTIC
PERFORMANCE

WIPER BLADES AND DRIVING SAFETY

"ينبغي تغيير شفرات الماسحات كل ١٠,٠٠٠ إلى ١٦,٠٠٠ كم."



يمكن أن تتشكل شفرات الماسحات خطراً على السلامة إذا أصبحت تالفة أو بالية. إنها تضعف الرؤية وتخفض بالتالي وقت ردة فعلك في حالة وقوع حادث.

www.mideast.mopar.com

"Wiper Blades should be changed every 10,000 to 16,000 Km."



Wiper Blades can be a safety hazard if they become damaged or worn. They impair your visibility and consequently reduce your reaction time in the event of an accident.

www.mideast.mopar.com



DODGE

CHRYSLER

Jeep



Alfa Romeo



DODGE

CHRYSLER

Jeep



Alfa Romeo



Yet, wiper blades deteriorate so gradually, it is often difficult to notice. So how can you tell if you're blades need replacing? Don't trust your eyes:

Inspect your windshield for these signs:

- Oil-like film
- Missed sections
- Blades lifting off the windshield
- Beading after the blade passes
- Blades chattering across the glass



www.mideast.mopar.com



حتى الآن، شفرات المسحات تتلف تدريجياً، وغالباً يصعب ملاحظتها. فكيف تعرف ضرورة استبدال المسحات؟ النظر بعينيك لا يكفي:

ابحث في الزجاج الأمامي عن هذه العلامات:

- غشاوة زيتية
- أجزاء ضائعة
- ارتفاع الشفرات عن الزجاج الأمامي
- كشوط بعد أن تمر الشفرة
- طقطقة الشفرات فوق الزجاج



www.mideast.mopar.com



DODGE

CHRYSLER

Jeep



Alfa Romeo



DODGE

CHRYSLER

Jeep



Alfa Romeo



ابحث في الشفرات عن هذه العلامات:

- مطاط الشفرات متصدع أو مشقق
- حواف بالية، خشنة
- وسخ الطريق أو تلوّثات أضرى
- مطاط ممزق ينفصل عن الشفرة
- ذراع أو شفرة الماسحة مقوس أو متصدع
- فقدان المرونة في المطاط

www.mideast.mopar.com



Inspect your blades for these signs:

- Cracked, split or slashed rubber
- Worn, ragged edges
- Road grime or other contamination
- Torn rubber pulling away from the blade
- Bent or cracked wiper arm or wiper blade
- Lost flexibility in rubber

www.mideast.mopar.com



DODGE

CHRYSLER

Jeep



Alfa Romeo



DODGE

CHRYSLER

Jeep




Alfa Romeo



How to replace your blades:

1. Gently lift the wiper arm and rotate the blade at the pivot.
2. Pinch the release tab on the wiper blade and slide the blade assembly out from the hook and out of the wiper arm.
3. Slide on a replacement blade of the same length and gently push until the locking tab clicks into place.

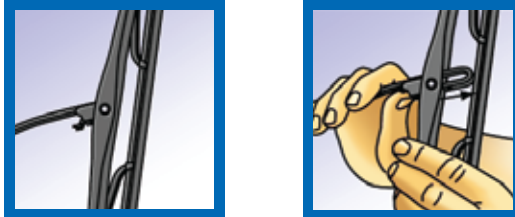

1




2

3



٣



٢

1

كيفية استبدال شفرات ماسحات سيارتك:

١. ارفع ذراع الماسحة برفق وقم بتدوير الشفرة عن المفصل.
٢. اضغط للفتح على شفرة الماسحة، وقم بتحريك مجموعة الشفرة باتجاه غطاء المحرك وذراع الماسحة.
٣. عن طريق الانزلاق ضع شفرة الماسحة الجديدة بالطول نفسه، وادفعها برفق حتى تثبتها في مكانها.